

波状ステンレス鋼管

JWWA規格

G-119 : 2004


自在に曲がる波状部が漏水の
最大原因である給水管路の接続箇所を
最小限に減らします。

特徴

- 継手がいらす耐震・耐振動性に優れています。
- SUS316を使用し長期布設に優れた材料特性です。
- 作業性向上と施工時間の短縮ができます。
- ライフサイクルコストの改善が期待できます。




水道用フレキシブル継手 水道用波状ステンレス鋼管 (JWWA-G119)

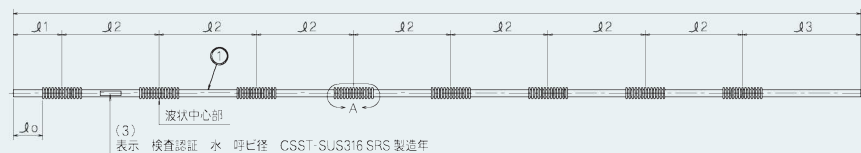

■寸法表

呼び径	(2) d_1	t_1	(1) L	(1) $\phi 1$	(1) $\phi 2$	(1) $\phi 3$	(1) $\phi 4$	N山×8連	参考値) $\phi 0$
13	15.88 ± 0.37	0.8 ± 0.08	4000	190 ± 10	475 ± 20	485	80 ± 10	15山×8連	150
20	22.22 ± 0.37	1.0 ± 0.10	4000	210 ± 10	475 ± 20	465	120 ± 10	15山×8連	150
25	28.58 ± 0.37	1.0 ± 0.10	4000	210 ± 10	475 ± 20	465	120 ± 10	15山×8連	150
30	34.00 ± 0.34	1.2 ± 0.12	4000	230 ± 10	470 ± 20	480	153 ± 20	15山×8連	153.5
40	42.70 ± 0.43	1.2 ± 0.12	4000	265 ± 10	460 ± 20	515	225 ± 20	20山×8連	152.5
50	48.60 ± 0.49	1.2 ± 0.12	4000	265 ± 10	460 ± 20	515	225 ± 20	20山×8連	152.5



SRS 株式会社 昭和螺旋管製作所

営業部 〒115-0051 東京都北区浮間5-3-3 TEL.03-3966-2286(代) FAX.03-3967-2085
 東北営業所 〒980-0022 宮城県仙台市青葉区五橋2-10-20 TEL.022-722-4590(代) FAX.022-722-4591
 広島営業所 〒731-0125 広島県広島市安佐南区大町西3-20-22 TEL.082-877-1844(代) FAX.082-877-4481

<http://www.showarasen.co.jp/>

SRS 株式会社 昭和螺旋管製作所


フレキシブル継手

JWWA 基本基準認証品

G-369/G-370

特徴

- 柔軟で耐震性・耐振動性に優れています。
- 様々な異管種と接続し使用することができます。
- SUS316Lを使用し長期布設に適した材料特性です。
- 手で曲がり現場での寸法合わせが簡単です。

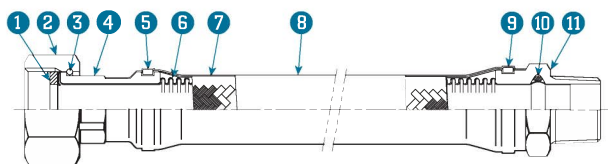

- | | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| ① パッキン (NBR) | ④ スリーブ (CAC406) | ⑦ ブレード (SUS304) | ⑩ Oリング (NBR) |
| ② 袋ナット (CAC406) | ⑤ プレスリング (SUS304) | ⑧ 保護チューブ (EPDM) | ⑪ ニップル (CAC406) |
| ③ 止め線 (SUS304) | ⑥ チューブ (SUS316L) | ⑨ プレスリング (SUS304) | |

FJ-H

塩化ビニール配管用

HIVPソケットが一体になっております。



- ・口径 13SU～25SU
- ・有効長 300L～1000Lまで100L単位で製作可能です。

FJ-P

ポリエチレン配管用

ポリエチレン管用継手が一体になっております。



- ・口径 20SU～50SU
- ・有効長 300L～1000Lまで100L単位で製作可能です。

FJ-V

ライニング鋼管配管用

ライニング鋼管用継手が一体になっております。



- ・口径 20SU～50SU
- ・有効長 300L～1000Lまで100L単位で製作可能です。

共通仕様


- チューブは1100℃にて熱処理を施工。
- 異種金属接触腐食対策品もございます。

ラインナップ

FJ-A

ステンレス配管用

継手を使用しステンレス鋼管と接続します。



- ・口径 13SU～50SU
- ・有効長 300L～1000Lまで100L単位で製作可能です。

FJ-B

各種配管用

テーパネジ、平行ネジがございます。



- ・口径 13SU～50SU
- ・有効長 300L～1000Lまで100L単位で製作可能です。

FJ-C

ステンレス配管用

伸縮可とう継手が一体になっております。



- ・口径 20SU～50SU
- ・有効長 300L～1000Lまで100L単位で製作可能です。

FJ-E

各種配管用

各種配管用継手との接続が可能です。



- ・口径 13SU～50SU
- ・有効長 300L～1000Lまで100L単位で製作可能です。

施工図

[取扱い注意]

- ▶ 供回り等によってフレキシブル継手がねじれないように取り付けてください。
- ▶ フレキシブル継手両端の接続金具付近で極端に曲げないでください。
- ▶ 保護チューブを傷付けないように滑らかに曲げてください。
- ▶ パッキンは付属のものを使用し、ねじれ等に注意して取り付けてください。

